


LPU-02 ПРИЗМА

Особенности:

- ▶ универсальный способ монтажа;
- ▶ возможность вертикальной и горизонтальной установки;
- ▶ материал корпуса – сталь;
- ▶ призматический рассеиватель – светотехнический полистирол;
- ▶ ЭПРА встроенный.

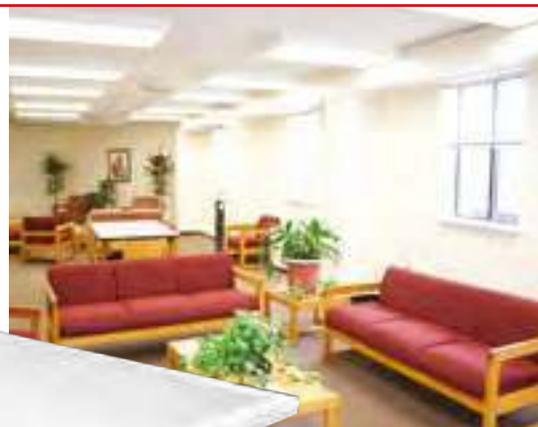

| модель | Вт | ЛМ | К | IP | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|---------------|-----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LPU-02 ПРИЗМА | 36 | 3100 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029627 |
| | 36 | 3100 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029634 |
| | 50 | 4500 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029740 |
| | 50 | 4500 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029757 |
| | 75 | 6200 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029764 |
| | 75 | 6200 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029771 |
| | 100 | 8500 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029788 |
| | 100 | 8500 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 19 | 4 | 4690612029795 |

LPU-02 ОПАЛ

Особенности:

- ▶ прямая замена растровых светильников с люминесцентными лампами;
- ▶ универсальный способ монтажа;
- ▶ рассеиватель – светотехнический полистирол;
- ▶ равномерное свечение;
- ▶ ЭПРА встроенный.



| модель | Вт | ЛМ | К | IP | ММ L | ММ В | ММ Н | шт. | EAN-13 |
|-------------|----|------|------|----|---------|---------|---------|-----|---------------|
| LPU-02 ОПАЛ | 40 | 3300 | 4000 | 40 | 595 | 595 | 25 | 4 | 4690612029887 |
| | 40 | 3300 | 6500 | 40 | 595 | 595 | 25 | 4 | 4690612029894 |