

Зажимы промежуточные серии SO130, SO270, SO239, PS450, PS470, SO140 EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



Зажимы промежуточные PS425, PS435, PS450, PS470 используются для крепления 2 или 4 проводов и обеспечивают подвеску на промежуточных опорах с углом поворота до 30°. Зажимы снабжены гайкой-барашком.

Зажимы промежуточные SO130, SO140 используются для крепления проводника и подвески на промежуточных и угловых опорах с углом поворота 30–60.

Зажим промежуточный SO270 предназначен для установки и присоединения трехжильных проводов сечением от 2 (25–35) до 4 (16–120) мм² на промежуточных и угловых опорах с углом поворота 15–30°.

Зажим промежуточный SO239 используется для крепления 2 или 4 проводов и обеспечивает подвеску на промежуточных опорах с углом поворота до 30°. Зажим снабжен гайкой-барашком.

АССОРТИМЕНТ

| Изображение | Наименование | Сечение проводников мм ² | Разрушающая нагрузка, кгс | Масса нетто, кг | Артикул |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
|  | Зажим промежуточный SO130 EKF PROxima | 2-4 x (16-120) | 1800 | 0,30 | so-130 |
|  | Зажим промежуточный SO270 EKF PROxima | 2 x (25-35) 4 x (16-120) | 700 | 0,15 | so-270 |
|  | Зажим промежуточный SO239 EKF PROxima | 2-4 x (6-25) | 500 | 0,23 | so-239 |
|  | Зажим промежуточный PS450 EKF PROxima | 4x50 2x95 | 750 | 0,38 | ps-450 |


| Изображение | Наименование | Сечение проводников мм ² | Разрушающая нагрузка, кгс | Масса нетто, кг | Артикул |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
|  | Зажим промежуточный PS470 EKF PROxima | 4x70 | 1200 | 0,58 | ps-470 |
|  | Зажим промежуточный SO140 EKF PROxima | 2-4x(16-120) | 1200 | 0,28 | so-140 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметры | Значения |
|--|---------------|
| Номинальное напряжение, кВ | До 1 |
| Структура СИП | СИП2, СИП4 |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С | От -60 до +50 |
| Температура монтажа, °С | От -20 до +50 |

Габаритные и установочные размеры


Зажим промежуточный SO130, SO140

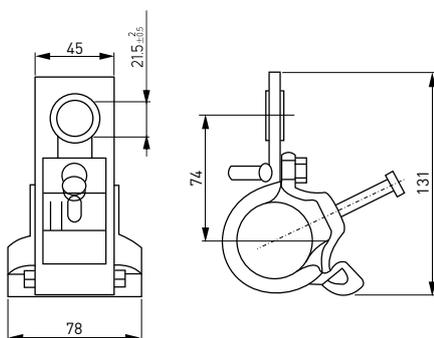


Зажим промежуточный SO270

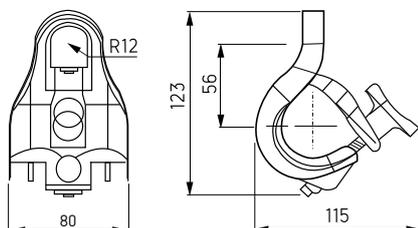

Зажим промежуточный SO239

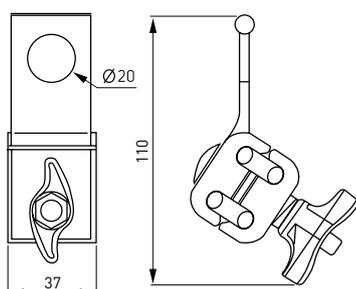

Зажим промежуточный PS450

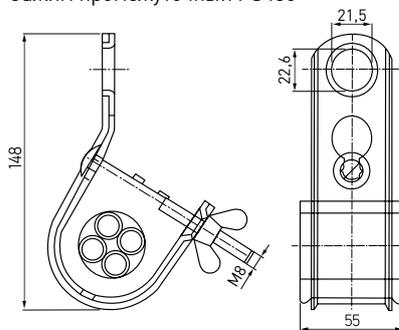

Зажим промежуточный PS470

