

Модульные рубильники MS EKF PROxima

ОПИСАНИЕ








ГОСТ Р 50030.3-2012
(МЭК 60947-3:2008)

Модульные рубильники MS EKF PROxima предназначены для ручного включения и отключения низковольтных электрических цепей переменного тока 400 В и частотой 50 Гц. Предназначены для применения во вводно-распределительных устройствах жилых и общественных зданий, в пунктах управления отдельными нагрузками. Могут применяться для включения и отключения цепей под нагрузкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Выключатели-разъединители предназначены для ручного включения-отключения цепей. Применяются:

- в распределительных панелях ЩО-70;
- вводно-распределительных устройствах ВРУ;
- шкафах распределительных силовых ШРС;
- главных распределительных щитах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Модульное исполнение | Монтаж на DIN-рейку или монтажную плату | Механизм быстрого включения и отключения | Возможность установки навесного замка в позиции «Откл» | Двойной разрыв каждой фазы | Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом |

АССОРТИМЕНТ


| Наименование | Номинальный ток, А | Артикул |
|---|--------------------|---------|
| Рубильник модульный MS-16 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 16 | ms-16d |
| Рубильник модульный MS-20 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 20 | ms-20d |
| Рубильник модульный MS-25 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 32 | ms-25d |
| Рубильник модульный MS-40 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 40 | ms-40d |
| Рубильник модульный MS-63 А EKF PROxima 3P на DIN-рейку EKF PROxima | 63 | ms-63d |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметры | Значения |
|---|--------------------|
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 16, 20, 25, 40, 63 |
| Число полюсов | 3 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{cw} , А | 1260 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
| Категория применения | АС-22А, АС-23А |
| Механическая износостойкость, циклов | 20 000 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |

Габаритные и установочные размеры

MS 16-40 А

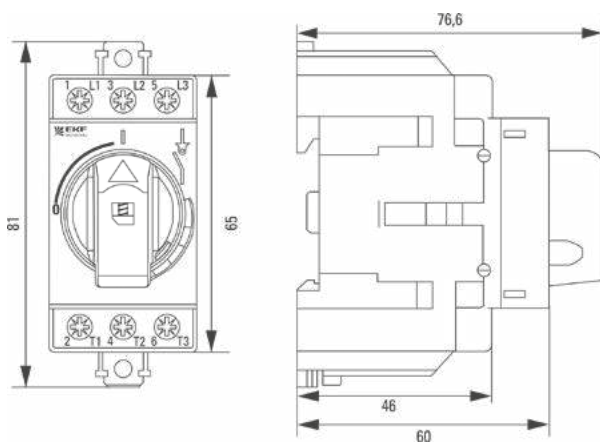

MS 63 А

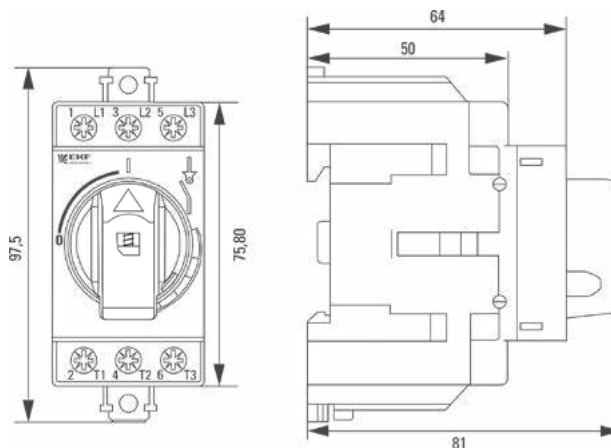

Типовая комплектация

1. Модульный рубильник MS EKF PROxima.
2. Паспорт.