

# Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



[WWW.NEOX-GROUP.RU](http://WWW.NEOX-GROUP.RU)


ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО  
И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

2022/1

КАТАЛОГ  
СВЕТОДИОДНОЙ  
ПРОДУКЦИИ



## ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

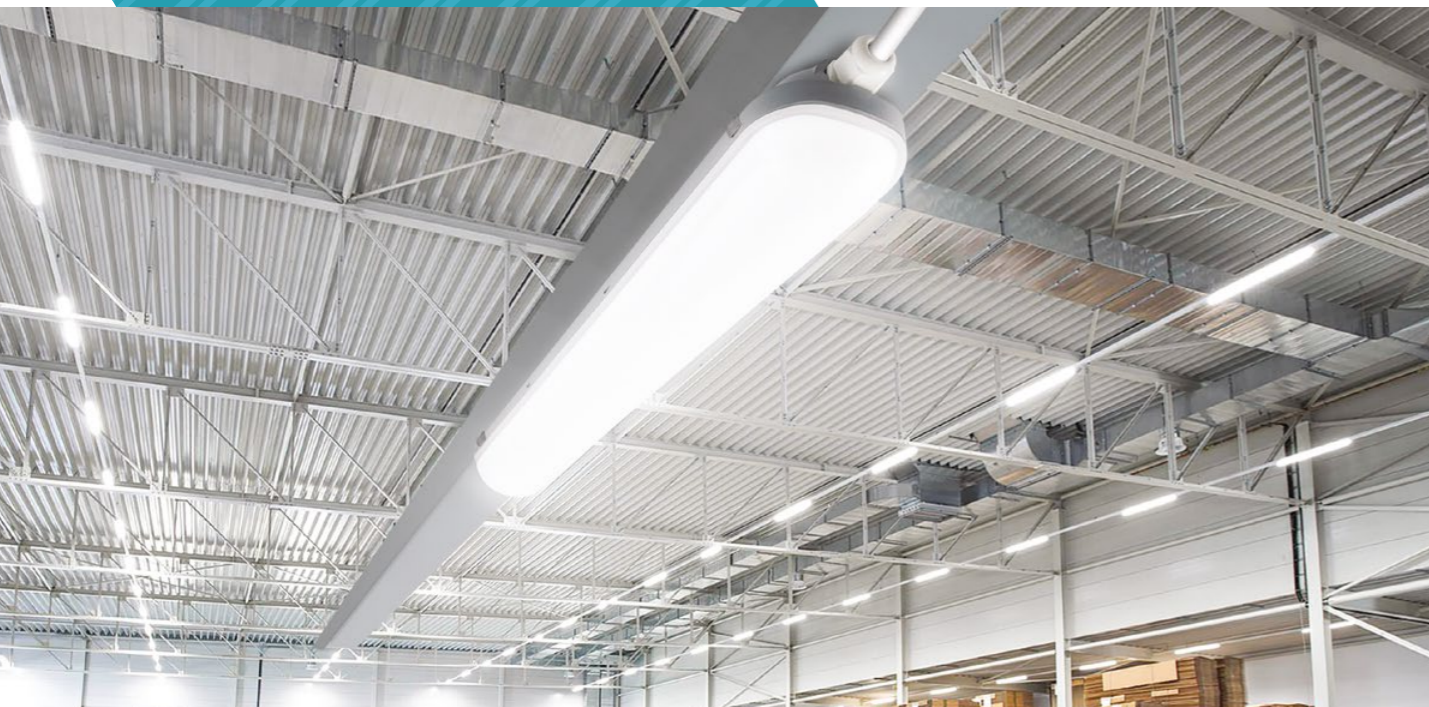

**Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX.**

Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России, позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.



### ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

- промышленное освещение;
- складское освещение;
- уличное освещение;
- архитектурное освещение;
- освещение спортивных залов и площадок;
- интерьерное освещение;
- освещение торговых помещений;
- освещение образовательных и медицинских учреждений.



### ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

- регулярная оптимизация ассортимента;
- техническое сопровождение проектов;
- оригинальные продуктовые разработки;
- индивидуальные условия для партнёров.



### ГАРАНТИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

- гарантия на всю продукцию от 3-х лет;
- продолжительный срок службы;
- двухуровневый контроль качества;
- безопасность в использовании.

## КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

### ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

06


ДВО-02



### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

08

ДБО-LINE



10

ДПО-108



## ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

12

ДСП-155



14

ДСП-159М



### СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

16

LHB-UFO



18

WHB-02




## УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

### ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

20

ДДО-8

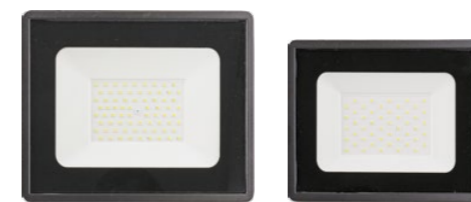

22

ДДО-SPFL



### СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

24

СКУ-02



26

ДКУ-03



# ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДВО-02



**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**  
БОЛЕЕ 100лм/Вт




**ОТСУТСТВИЕ**  
ПУЛЬСАЦИИ



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ**  
НАПРЯЖЕНИЯ

Инновационные панели имеют яркий и комфортный световой поток, стальной корпус и сварную рамку, обеспечивающую быстрый монтаж и легкое подключение.

Предназначены для основного и дополнительного освещения коммерческих помещений: офисов, торговых залов, административных зданий и мест общественного питания.




**36 - 72Вт**  
МОЩНОСТЬ



**4 000К, 6 500К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




**ПРИЗМА, ОПАЛ**  
ТИП РАССЕЙВАТЕЛЯ

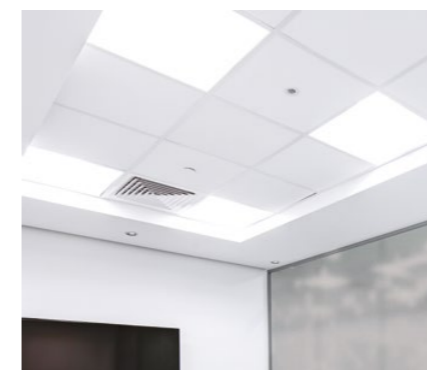


## ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

В потолки типа «Армстронг»: панель монтируется вместо стандартной потолочной плиты размером 600х600мм.

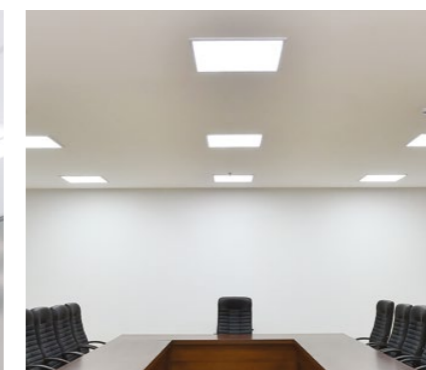


## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление панели к поверхности потолка или стены при помощи имеющихся в металлическом корпусе отверстий.

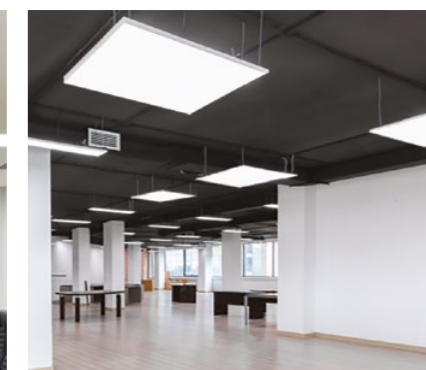


## ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Актуален в случае необходимости увеличить освещенность при высоких потолках, длину подвесов можно регулировать при помощи комплекта подвесов.

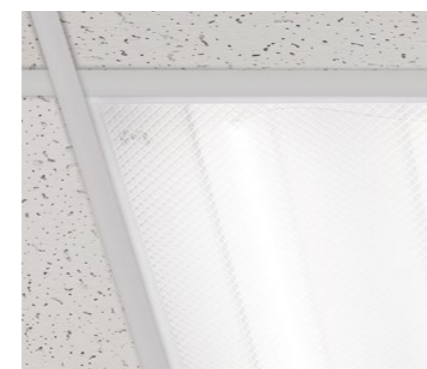

## ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ


Эффективное распределение светового потока и отсутствие слепящего эффекта.

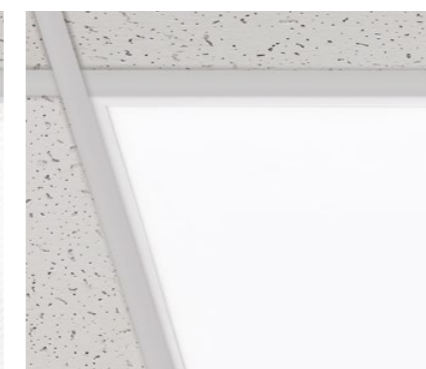

## ОПАЛОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

Равномерное распределение светового потока без бликов и темных пятен, подходит для образовательных учреждений.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

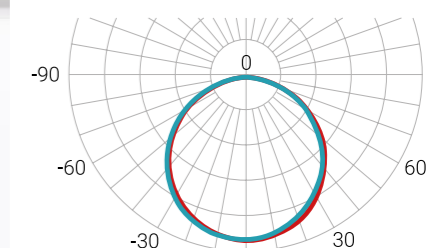

рассеиватель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ПРИЗМА	36	170-265	4 000	4 020	595 x 595 x 19	4	4690612038162
ПРИЗМА	36	170-265	6 500	4 020	595 x 595 x 19	4	4690612038179
ПРИЗМА	45	170-265	4 000	4 500	595 x 595 x 19	4	4690612037646
ПРИЗМА	45	170-265	6 500	4 500	595 x 595 x 19	4	4690612037653
ПРИЗМА	72	170-265	6 500	6 120	595 x 595 x 19	4	4690612039206
ОПАЛ	40	170-265	4 000	3 600	595 x 595 x 25	4	4690612038803
ОПАЛ	40	170-265	6 500	3 600	595 x 595 x 25	4	4690612038810

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС




ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА  
БОЛЕЕ 100лм/Вт



ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ

Светильники предназначены для внутреннего декоративного и общего освещения помещений любого назначения.

Благодаря светильнику-коннектору и соединительной планке, входящей в комплект поставки, светильники могут собираться в прямую линию или образовывать световые фигуры для художественного оформления помещений.



170-265В  
напряжение

100  
лм/Вт  
светоотдача



3  
года  
гарантии



48Вт  
МОЩНОСТЬ



4 000К, 6 500К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется на поверхности потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки.



## ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длину подвесов можно регулировать).

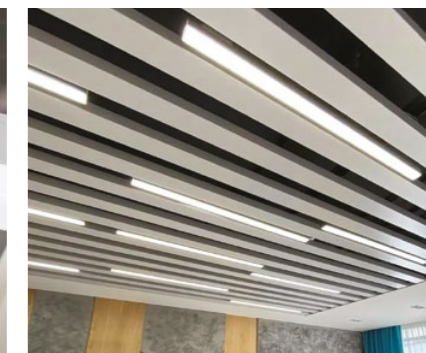

## МОНТАЖ В ГРИЛЬЯТО

Монтаж светильника на реечный потолок или потолок грильято при помощи специального крепежа.



## СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР ТРЕУГОЛЬНЫЙ


Треугольный светильник используется как самостоятельно, так и для создания сложных световых конструкций при помощи соединительной планки.



## СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР КВАДРАТНЫЙ

Квадратный светильник используется как самостоятельно, так и для создания сложных световых конструкций при помощи соединительной планки.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

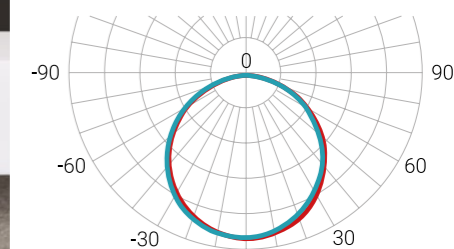

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
48	170-265	4 000	4 800	белый	1 185 x 70,5 x 55	20	4690612037738
48	170-265	4 000	4 800	черный	1 185 x 70,5 x 55	20	4690612037745
48	170-265	6 500	4 800	белый	1 185 x 70,5 x 55	20	4690612037752
48	170-265	6 500	4 800	черный	1 185 x 70,5 x 55	20	4690612037769

СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР ТРЕУГОЛЬНЫЙ ДБО-ТР-LINE							
10	170-265	4 000	1 000	белый	74 x 64,6 x 55	100	4690612037790
10	170-265	4 000	1 000	черный	74 x 64,6 x 55	100	4690612039688
10	170-265	6 500	1 000	белый	74 x 64,6 x 55	100	4690612037806
10	170-265	6 500	1 000	черный	74 x 64,6 x 55	100	4690612039695

СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР КВАДРАТНЫЙ ДБО-КВ-LINE							
10	170-265	4 000	1 000	белый	70,5 x 70,5 x 55	100	4690612037813
10	170-265	4 000	1 000	черный	70,5 x 70,5 x 55	100	4690612039701
10	170-265	6 500	1 000	белый	70,5 x 70,5 x 55	100	4690612037820
10	170-265	6 500	1 000	черный	70,5 x 70,5 x 55	100	4690612039718

АКСЕССУАРЫ							
Крепеж для реечного потолка КРП-LINE						100	4690612037837
Комплект подвесов КП-LINE 1м						100	4690612037844
Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE						60	4690612039213

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДПО-108



ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ




ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



ПРОСТОЙ  
МОНТАЖ

Светильники предназначены для внутреннего освещения основных и вспомогательных мест общего пользования в коммерческих помещениях.

Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, административных и учебных заведениях.



18Вт, 36Вт  
МОЩНОСТЬ




4 000К, 6 500К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



## МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

Равномерное распределение светового потока без бликов и темных пятен.

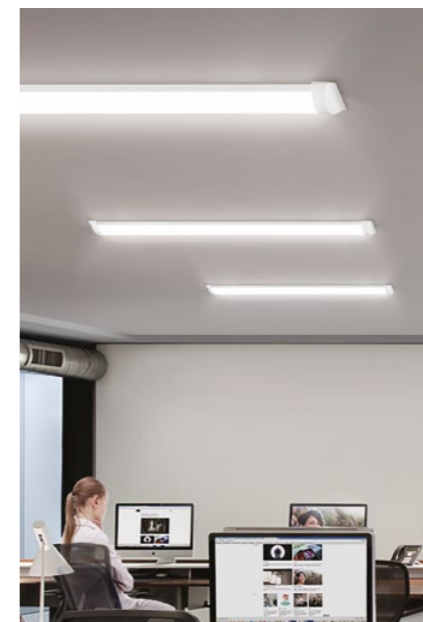

## ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Отсутствие вредных для зрения пульсаций светового потока.




## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Удобный монтаж с помощью металлических клипс, входящих в комплект поставки.



## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

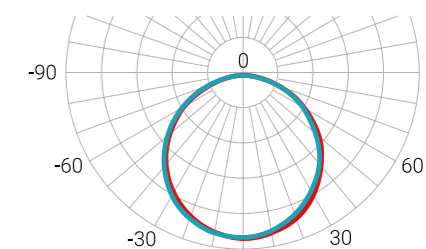

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
18	170-265	4 000	1 710	592 x 75 x 26	20	4690612039169
18	170-265	6 500	1 710	592 x 75 x 26	20	4690612039176
36	170-265	4 000	3 420	1 192 x 75 x 26	20	4690612039183
36	170-265	6 500	3 420	1 192 x 75 x 26	20	4690612039190

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДСП-155



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС**



**ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНЗИТНОГО  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**

Пылевлагозащищенный светильник из прочного экструзионного ABS-пластика подходит для освещения помещений различного назначения с повышенной влажностью.

Удлиненная конструкция корпуса равномерно распределяет свет в больших по площади помещениях как с низкими, так и с высокими потолками.



**170-275В**  
напряжение

**125**  
лм/Вт  
светоотдача

**3**  
года  
гарантии

**W**

**36Вт**  
МОЩНОСТЬ

**K**

**4 000К, 6 500К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ




## МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

Рассеиватель выполнен из прочного светостабилизированного материала устойчивого к старению, пожелтению и выцветанию.



## ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Оснащены транзитной линией питания, позволяющей производить последовательное подключение светильников.

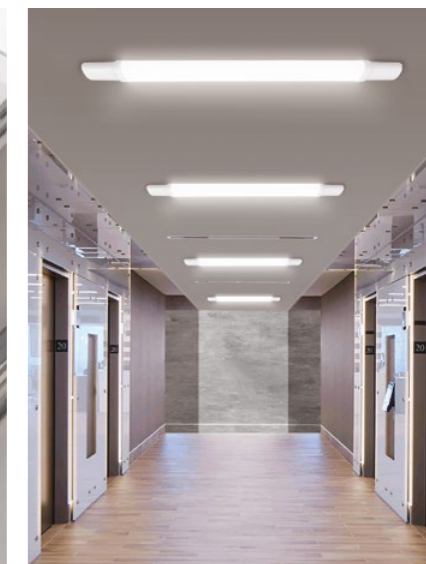

## ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА


Высокоэффективные светодиоды обеспечивают максимальную светоотдачу более 125лм/Вт.



## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Удобный настенно-потолочный монтаж светильника с помощью металлических клипс, входящих в комплект поставки.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

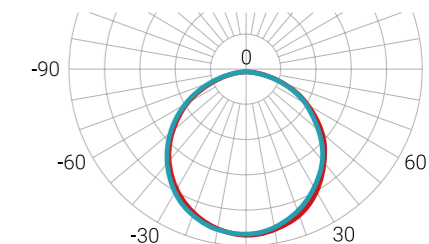

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	транзитное подключение, В	количество в коробе, шт	артикул
36	170-275	4 000	4 500	1 200 x 60 x 35	до 180	20	4690612038117
36	170-275	6 500	4 500	1 200 x 60 x 35	до 180	20	4690612038124

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДСП-159М



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС**




**ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНЗИТНОГО  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**

Пылевлагозащищенный светильник из прочного негорючего ABS-пластика создан для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.

Гермоввод и клеммная колодка внутри корпуса обеспечивают герметичное, удобное и безопасное соединение.




**18Вт, 36Вт**  
МОЩНОСТЬ



**4 000К, 6 500К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

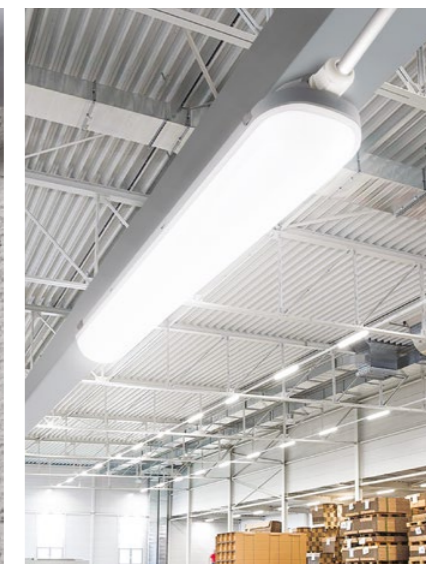

## УСТОЙЧИВЫ К СТАРЕНИЮ

Рассеиватель выполнен из прочного светостабилизированного материала, устойчивого к старению, пожелтению и выцветанию.

## БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Гермоввод и клеммная колодка внутри корпуса обеспечивают герметичное, удобное и безопасное соединение.

## МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ


Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение светового потока.



## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Удобный настенно-потолочный монтаж светильника с помощью металлических клипс, входящих в комплект поставки.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

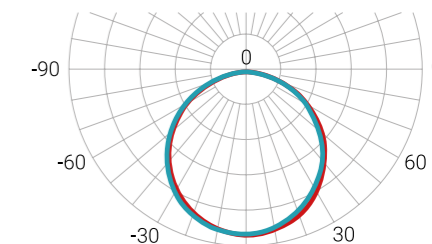

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
18	170-275	4 000	1 890	625 x 75 x 68	до 216	12	4690612038070
18	170-275	6 500	1 890	625 x 75 x 68	до 216	12	4690612038087
36	170-275	4 000	3 780	1 225 x 75 x 70	до 288	12	4690612038094
36	170-275	6 500	3 780	1 225 x 75 x 70	до 288	12	4690612038100



# СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ LNB-UFO



**РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС**

Складской пылевлагозащищенный светильник из прочного анодированного алюминия подходит для освещения помещений различного назначения с повышенной влажностью и другими агрессивными условиями среды.

Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, который входит в комплект поставки.



## ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Сочетание современного драйвера и качественных светодиодов гарантирует отсутствие вредных для зрения пульсаций светового потока.



## ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Прочный корпус светильника из анодированного алюминия подходит для освещения помещений с повышенной влажностью и другими агрессивными условиями среды.



## СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА




Драйвер с варистором гарантирует стабильную работу даже при колебаниях напряжения в электросети.



## ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Удобный подвесной монтаж при помощи входящего в комплект рым-болта.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

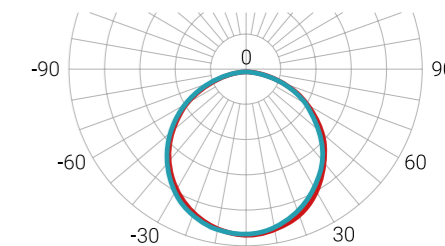

**100 - 200Вт**  
МОЩНОСТЬ



**5 000К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
100	170-275	5 000	10 500	250 x 250 x 48	10	4690612038193
150	170-275	5 000	15 750	298 x 298 x 51	10	4690612038209
200	170-275	5 000	21 000	340 x 340 x 53	5	4690612038216

# СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ WNB-02



 **РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ**

 **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**

 **ГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КОРПУС**

Складской линейный пылевлагозащищенный светильник из прочного анодированного алюминия подходит для освещения помещений с повышенной влажностью и другими агрессивными условиями среды.

Удлиненный корпус способствует более эффективному распределению светового потока в помещениях с высокими потолками. Доступен подвесной и накладной монтаж при помощи набора креплений, входящих в комплект поставки.


 **170-275В**  
напряжение

**105**  
лм/Вт  
светоотдача

**3**  
года  
гарантии

**W** **100 - 200Вт**  
МОЩНОСТЬ

**K** **5 000К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



## ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Корпус светильника из анодированного алюминия подходит для освещения помещений с повышенной влажностью.



## ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Сочетание современного драйвера и качественных светодиодов гарантирует отсутствие вредных для зрения пульсаций светового потока



## ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Удлиненный корпус светильника способствует эффективному распределению светового потока в помещениях с высокими потолками.



## ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ


Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длина подвесов регулируется).



## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется к поверхности потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

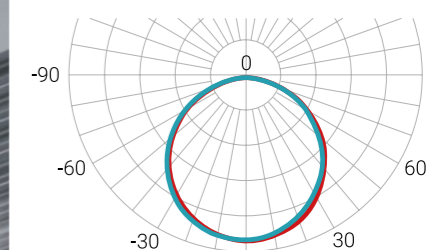

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
100	170-275	5 000	10 500	513 x 124,6 x 46	10	4690612038223
150	170-275	5 000	15 750	763 x 124,6 x 46	6	4690612038230
200	170-275	5 000	21 000	1 113 x 124,6 x 46	6	4690612038247

# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДДО-8



**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**  
БОЛЕЕ 100 лм/Вт



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР**




**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**

Светодиодные герметичные прожекторы – это универсальное решение для подсветки и освещения зданий, прилегающих территорий, производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки.



**175-250В**  
напряжение



**105**  
лм/Вт  
светоотдача



**-40 / +50°C**



**3**  
года  
гарантии



**20 - 300Вт**  
МОЩНОСТЬ



**6 500К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



## ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Светильник отличается высокой эффективностью светодиодов со светоотдачей более 100лм/Вт.

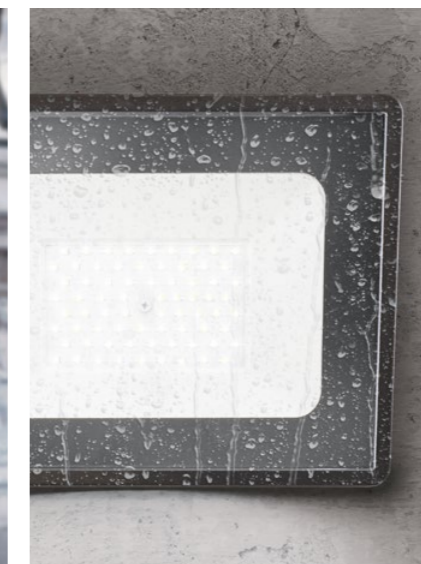

## ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Прожектор можно безопасно использовать в условиях пыли, дождя и снега при температуре от -40 до +50°C.



## ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД


Алюминиевый корпус обеспечивает высокий уровень теплоотвода и долгий срок службы.



## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Простой монтаж кронштейна прожектора на горизонтальные и вертикальные поверхности.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

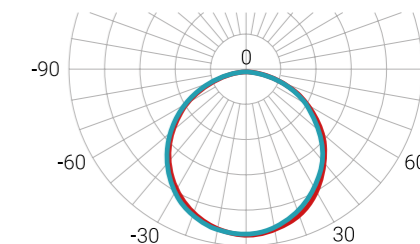

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
20	175-250	6 500	2 100	черный	105 x 120 x 27	40	4690612034010
30	175-250	6 500	3 150	черный	122 x 150 x 27	20	4690612034003
50	175-250	6 500	5 250	черный	150 x 180 x 27	20	4690612033990
70	175-250	6 500	7 350	черный	193 x 230 x 27	10	4690612037080
100	175-250	6 500	10 500	черный	222 x 270 x 27	10	4690612037097
150	175-250	6 500	15 750	черный	274 x 330 x 32,5	5	4690612037103
200	175-250	6 500	21 000	черный	333 x 400 x 32,5	5	4690612037110
300	175-250	6 500	31 500	черный	465 x 355 x 35	4	4690612038186

# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДДО-SPFL



УЛУЧШЕННЫЙ  
ТЕПЛОТВОД





ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА  
БОЛЕЕ 130лм/Вт

Мощные светодиодные прожекторы нового поколения оборудованы линзой с углом освещения 45°. Отличаются широким диапазоном рабочего напряжения и увеличенной до 7 лет гарантией.

Предназначены для освещения больших площадей, спортивных сооружений, промышленных объектов, строительных площадок и карьеров.



500Вт, 1 000Вт  
МОЩНОСТЬ



5 000К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



IP66  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ




## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Накладной монтаж светильника на поверхность с помощью поворотной лиры.



## МОНТАЖ НА ТРУБУ

Монтаж светильника на трубу диаметром 65мм с помощью Адаптера на трубу ДДО-SPFL 500Вт.

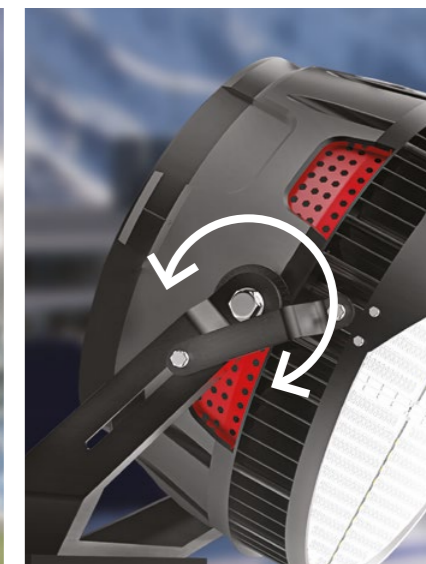


## РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАКЛОН

Возможность точной калибровки угла прожектора с помощью поворотного кронштейна.



## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

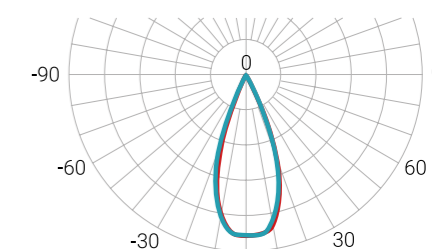

мощность, Вт	угол освещения	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
500	45°	110-275	5 000	65 000	черный	368 x 368 x 398	1	4690612040066
1 000	40°	110-275	5 000	130 000	черный	474 x 474 x 500	1	4690612040073

## АКСЕССУАРЫ

Адаптер на трубу для ДДО-SPFL 500Вт

5 4690612040080

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СКУ-02



**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**  
БОЛЕЕ 100лм/Вт



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ**  
КОРПУС




**ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС**  
ПРОЧНОСТИ КОРПУСА

Светильники светодиодные уличные консольного типа предназначены для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, территорий дворов, образовательных учреждений и пешеходных зон.




170-265В  
напряжение



105  
лм/Вт  
светоотдача



-40 / +50°C



3  
года  
гарантии



45 - 175Вт  
МОЩНОСТЬ



5 000К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



IP65  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



## УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИИ

Устойчивость к вибрации благодаря системе предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.



## ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Светильник можно безопасно использовать в условиях пыли, дождя и снега при температуре от -40 до +50°C.



## ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД


Литой корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает оптимальный отвод тепла от электронных компонентов.



## МОНТАЖ НА ТРУБУ

Крепление светильника на консольную трубу диаметром 60мм.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

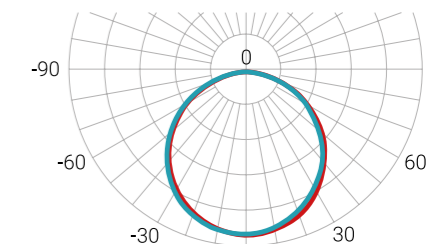

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
45	170-265	5 000	4 725	серый	302 x 130 x 58	1	4690612038254
70	170-265	5 000	7 350	серый	396 x 170 x 88	1	4690612038261
125	170-265	5 000	13 125	серый	460 x 220 x 88	1	4690612038278
175	170-265	5 000	18 375	серый	520 x 250 x 82	1	4690612038285

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ЛИНЗОВАННЫЕ ДКУ-03



**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**  
БОЛЕЕ 140лм/Вт





**ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**



**СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ**

Светильники светодиодные уличные линзованные консольного типа. Выполнены из литого алюминия и оснащены линзами для более эффективного распределения светового потока.

Предназначены для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, территорий дворов, образовательных учреждений, пешеходных зон и велодорожек.



**50 - 120Вт**  
МОЩНОСТЬ



**5 000К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



## ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Светораспределяющие линзы обеспечивают равномерное освещение высокого светового потока.

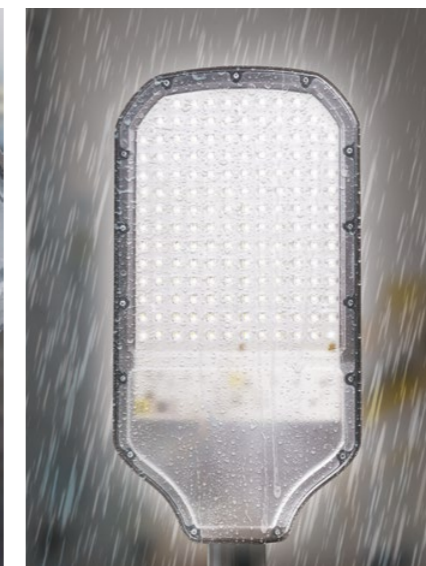

## ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Светильник можно безопасно использовать в условиях пыли, дождя и снега при температуре от -40 до +50°C.



## ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ


Обтекаемая форма светильника дает высокую ветроустойчивость и меньшую нагрузку на опору.



## МОНТАЖ НА ТРУБУ

Крепление светильника на консольную трубу диаметром 60мм.

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА (КСС)

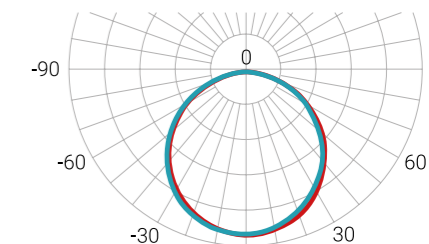

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
50	170-265	5 000	7 000	серый	315 x 170 x 41,5	1	4690612038797
70	170-265	5 000	9 800	серый	376 x 203 x 41,5	1	4690612038148
120	170-265	5 000	16 800	серый	425 x 230 x 41,5	1	4690612038155